
CPS LUBE GREASE COMPLEX EP 2

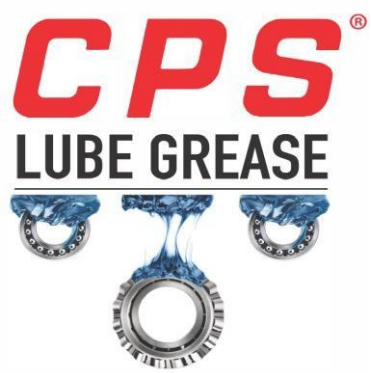

GRASSO AL LITIO COMPLESSO PER APPLICAZIONI GRAVOSE

Grasso ad elevate prestazioni per alte temperature ed alti carichi, idoneo all'impiego in applicazioni gravose. Formulato con ispessente al litio complesso ed un olio base ad alta viscosità per offrire eccellente stabilità meccanica e spiccata adesività, in condizioni gravose di elevati carichi, vibrazioni, alte temperature, in ambienti umidi e corrosivi. È consigliato per uso nell'intervallo di temperatura di esercizio da -20°C a +160°C. Raccomandato per applicazioni gravose in ambito Industriale, Autotrazione, Movimento Terra e Agricoltura.

LITIO X – V460

VANTAGGI E BENEFICI

- Olio base ad elevata viscosità consente protezione in condizioni di alti carichi e vibrazioni
- Buona pompabilità in sistemi centralizzati
- Elevata adesività per prevenire il dilavamento
- Ottima stabilità meccanica
- Resistenza alle alte temperature con un punto di goccia elevato

SPECIFICHE

- DIN 51502 KP 2 P-20

DATI TIPICI

Proprietà	Metodo	**CPS LUBE GREASE COMPLEX EP 2**
Consistenza NLGI		2
Tipo ispessente		Litio Complesso
Colore	Visivo	Blu
Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1	ASTM D217	265-295
Punto di goccia, °C	ASTM D566	>260
Viscosità olio base @40°C, mm2/s	ASTM D445	460
Corrosione del rame	ASTM D4048	1B
Prova Quattro Sfere, punto di saldatura, N	ASTM D2596	4000
Protezione dalla ruggine, acqua distillata	ASTM D1743	Supera

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edizione Rev.1 09/24