

GRASSI PER USI INDUSTRIALI

LUBRISINT

Grasso semisintetico per lubrificazioni speciali in cartucce

Descrizione

LUBRISINT è un grasso filante, dall'aspetto liscio, brillante, eccezionalmente adesivo.

Grazie all'impiego di particolari materie prime di natura sintetica è stato possibile conferire al prodotto un altissimo grado di idrorepellenza; inoltre l'eccezionale adesività evita l'asportazione meccanica degli organi lubrificati, anche quando operano con abbondante presenza d'acqua.

Impieghi

Le applicazioni più diffuse per il LUBRISINT sono la lubrificazione di scivoli, perni, snodi, funi di macchinari impiegati nell'industria estrattiva e comunque per tutti gli impieghi dove ci sia notevole presenza d'acqua.

LUBRISINT è ideale per la lubrificazione dei martelli demolitori idraulici di grandi dimensioni, viene impiegato anche sui giunti tripoidali ed omocinetici degli autoveicoli, nonché in tutte le situazioni in cui sia necessario l'uso di un grasso estremamente adesivo e tenace.

Le sue qualità, sopra indicate, consentono di risolvere molti problemi, soprattutto quando non è gradito l'impiego di prodotti contenenti grafite e bisolfuro di molibdeno.



VISCOL SpA industria lubrificanti
Via Isolabuona, 24 – 16019 Ronco Scrivia – Genova
Tel. +39 010 9657011 – Fax. +39 010 935478
E-mail: mail@viscolspa.com - Web: www.viscolspa.it

Caratteristiche

Caratteristiche	LUBRISINT
Consistenza NLGI	2
Aspetto, colore	Filante, adesivo, di colore blu
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D 217	265 – 295 mm/10
Penetrazione lavorata 10.000 doppi colpi ASTM D 217	± 30 mm/10
Punto di goccia ASTM D 566	Circa 220°C
Viscosità dell'olio base ASTM D 445	> 600 cst a 40°C
Prova 4 sfere EP ASTM D 2596 carico di saldatura	> 350 daN
Emcor Test	0/0
Water Wash out perdita in peso	< 3%
Limite termico di impiego	Da – 20°C a + 160°C

I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.



VISCOL SpA industria lubrificanti
Via Isolabuona, 24 – 16019 Ronco Scrivia – Genova
Tel. +39 010 9657011 – Fax. +39 010 935478
E-mail: mail@viscolspa.com - Web: www.viscolspa.it

LUBRIFICAZIONE A GRASSO MEDIANTE CARTUCCE E INGRASSATORI A MANO

VANTAGGI PRINCIPALI


Rapidità di carica
Nessuno spreco
Evita gli imbrattamenti
Evita l'inquinamento del grasso da corpi estranei

CARATTERISTICHE

Altezza: 300 mm
Diametro esterno: 56 mm
Peso: 600 gr
In plastica, aggraffate in testa.

CONFEZIONI

Cartoni contenenti: 15 cartucce di ricambio, 30 cartucce più il compressore

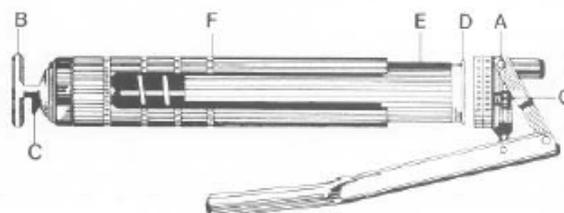

Istruzioni per la carica del compressore incluso nella confezione

- 1) Svitare la testata con leva indicata dalla freccia (A) dal corpo del compressore
- 2) Tirare con forza la maniglia (B) fino all'agganciamento totale dell'asta e della molla
- 3) Levare i due fondi (D) dalla cartuccia (E)
- 4) Infilare la cartuccia nel serbatoio (F)
- 5) Riavvitare la testata (A) sul corpo del compressore
- 6) Per lo sgancio della molla: premere la levetta (C), spingere la maniglia (B) fino in fondo
- 7) Premere la valvolina (G) per eliminare eventuali bolle d'aria. A questo punto il compressore è pronto.

IL COMPRESSORE E' ADATTO PER ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE CON CARTUCCE



VISCOL SpA industria lubrificanti
Via Isolabuona, 24 – 16019 Ronco Scrivia – Genova
Tel. +39 010 9657011 – Fax. +39 010 935478
E-mail: mail@viscolspa.com - Web: www.viscolspa.it