

GRASSI PER USI INDUSTRIALI

MOVIBLACK 300

Grasso per lubrificazioni particolarmente gravose in cartucce

Descrizione

MOVIBLACK 300 è un grasso speciale al litio contenente grafite e bisolfuro di molibdeno, nonché additivi EP, antiusura, antiruggine.

L'appropriata scelta di questi prodotti altamente selezionati, consente di esaltarne al massimo l'azione sinergica, che conferisce al MOVIBLACK 300 eccezionali caratteristiche di adesività, idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del film lubrificante anche nelle condizioni di esercizio più gravose.

Impieghi

Date le sue peculiari qualità, il MOVIBLACK 300 trova applicazione nei più svariati settori quali: macchine movimento terra, frantoi, cave, macchine agricole, macchinario edile e stradale, macchinario industriale pesante, per la lubrificazione di snodi, perni, boccole, piani di scorrimento, guide, ralle, cuscinetti, etc.

Il MOVIBLACK 300 è un prodotto veramente innovatore, che consente di ridurre le frequenze di lubrificazione di almeno il 60% nei confronti di quelle adottate con grassi tradizionali, anche EP, distribuiti in cartucce o in confezioni tradizionali. Detto rapporto aumenta quando gli organi lubrificanti sono fortemente soggetti al dilavamento dell'acqua.

Ne consegue pertanto una drastica riduzione del costo effettivo di lubrificazione dal momento che, nella peggiore delle previsioni, verrà ridotto del 50% il consumo di grasso e l'impiego di mano d'opera, pur con l'assoluta garanzia di una migliore lubrificazione.

MOVIBLACK 300 è indicato per temperature d'impiego sino a +120°C.



VISCOL SpA industria lubrificanti
Via Isolabuona, 24 – 16019 Ronco Scrivia – Genova
Tel. +39 010 9657011 – Fax. +39 010 935478
E-mail: mail@viscolspa.com - Web: www.viscolspa.it

Caratteristiche

Caratteristiche	MOVIBLACK 300
Aspetto	Massa pseudoplastica, di colore nero
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D 217	280 – 300 mm/10
Punto di goccia ASTM D 566	180 °C
Viscosità olio base	ISO VG 680
Natura del sapone	Litio idrossistearato
Comportamento all'acqua	Eccellente
Limite termico di impiego	Da – 15 °C a + 120 °C

I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.

LUBRIFICAZIONE A GRASSO MEDIANTE CARTUCCE E INGRASSATORI A MANO

VANTAGGI PRINCIPALI


Rapidità di carica
Nessuno spreco
Evita gli imbrattamenti
Evita l'inquinamento del grasso da corpi estranei

CARATTERISTICHE

Altezza: 300 mm
Diametro esterno: 56 mm
Peso: 600 gr
In plastica, aggraffate in testa.

CONFEZIONI

Cartoni contenenti: 15 cartucce di ricambio, 30 cartucce più il compressore

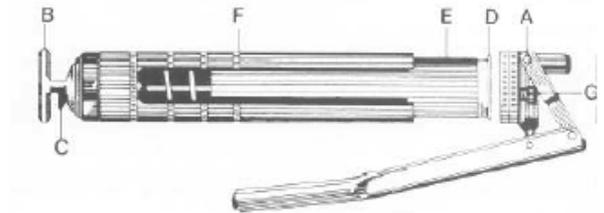

Istruzioni per la carica del compressore incluso nella confezione

- 1) Svitare la testata con leva indicata dalla freccia (A) dal corpo del compressore
- 2) Tirare con forza la maniglia (B) fino all'agganciamento totale dell'asta e della molla
- 3) Levare i due fondi (D) dalla cartuccia (E)
- 4) Infilare la cartuccia nel serbatoio (F)
- 5) Riavvitare la testata (A) sul corpo del compressore
- 6) Per lo sgancio della molla: premere la levetta (C), spingere la maniglia (B) fino in fondo
- 7) Premere la valvolina (G) per eliminare eventuali bolle d'aria. A questo punto il compressore è pronto.

IL COMPRESSORE E' ADATTO PER ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE CON CARTUCCE



VISCOL SpA industria lubrificanti
Via Isolabuona, 24 – 16019 Ronco Scrivia – Genova
Tel. +39 010 9657011 – Fax. +39 010 935478
E-mail: mail@viscolspa.com - Web: www.viscolspa.it